


NUEVO
DISEÑO >>

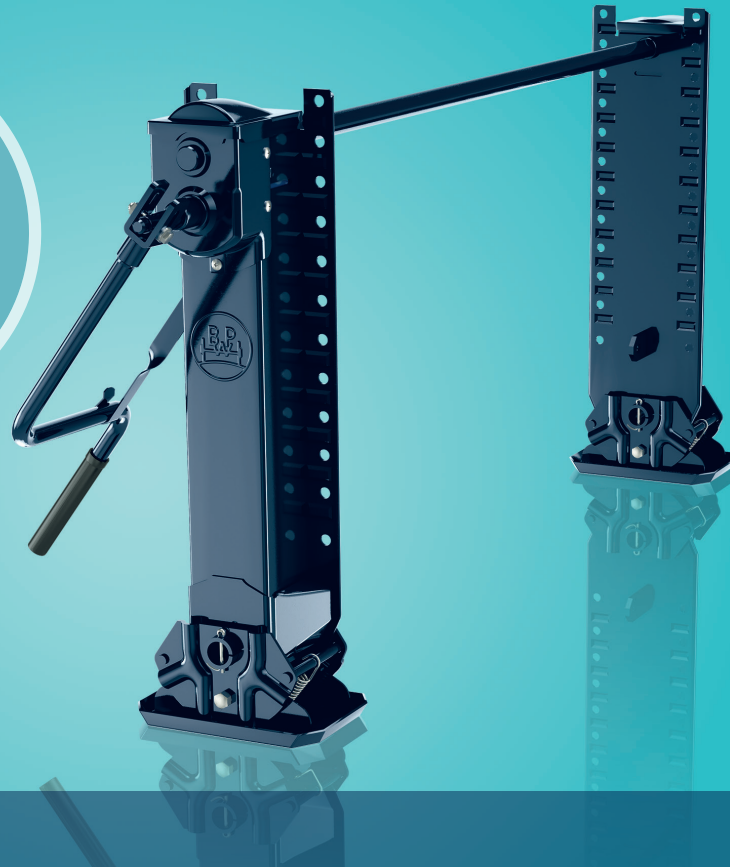

Con los **pies de apoyo de BPW** disfruta de una posición privilegiada.

SUS VENTAJAS EN UN VISTAZO

› **Robusto**

La solución ideal para trabajos pesados del trailer, gracias a la pata reforzada para la absorción de fuerzas laterales y la placa continua perforada (superior e inferior) para una resistencia óptima. Y todo ello con la máxima seguridad: las patas de apoyo de BPW cumplen los requisitos AAR*

› **Cómodo**

Su placa de fijación permite anclajes en diferentes alturas, además el proceso de instalación es flexible y fácil. Asimismo, su perfecto mecanismo reduce la fuerza ejercida en la palanca disminuyendo de forma significativa el esfuerzo físico.

› **Económico**

Ventajas que merecen la pena: el pie de apoyo BPW es uno de los más ligeros del mercado ya que cada kilo cuenta para aumentar la carga útil. El engrase de larga duración con BPW ECO Li 91 hace que el pie de apoyo BPW pueda prescindir de mantenimiento durante los tres primeros años. Asimismo, el tratamiento especial lo protegen óptimamente contra la corrosión.


* Association of American Railroads (Asociación Americana de Ferrocarriles)

we think transport





Pies de apoyo BPW.

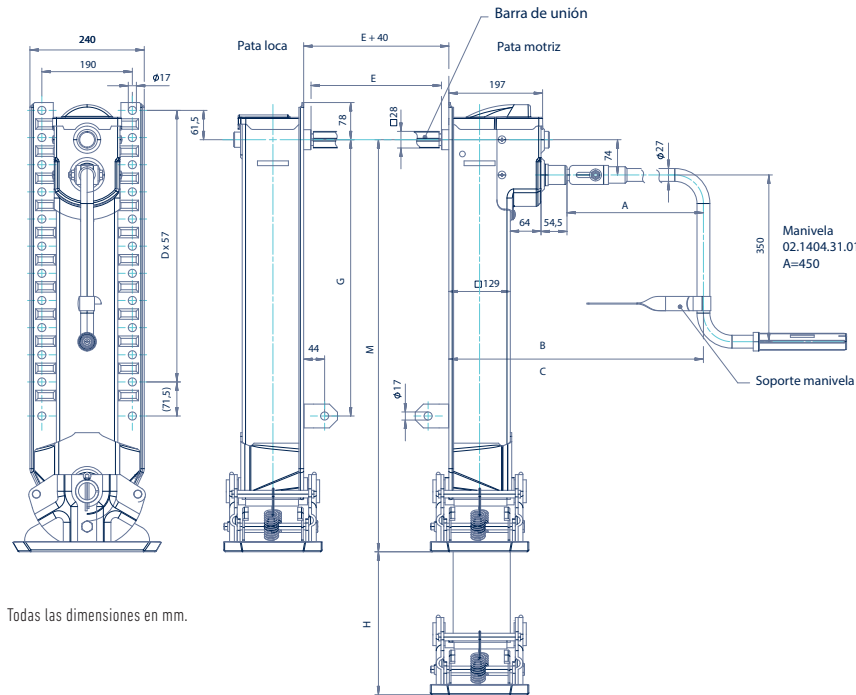


Todas las dimensiones en mm.

Datos técnicos (por kit)

Capacidad de carga	24 t
Carga estática	50 t
elevación por vuelta de manivela	
Marcha de carga	0,7 mm
Marcha rápida	10,2 mm
Fuerza de manivela con 16 t	175 N


Patines (sin pie de apoyo)

Tipo S
(Estándar en suspensión neumática)




Referencia BPW:
02.3710.01.01

Tipo T




Referencia BPW:
02.3710.00.00

Tipo A



Referencia BPW:
02.3710.03.01

Tipo R



Referencia BPW:
02.3710.02.00

Pies de apoyo BPW

Longitud M	Dimensión H	Dimensión G	Nº Taladros D	Tipo de patín	Referencia BPW Pata loca	Referencia BPW Pata motriz
650	350	380	7	T	02.3710.50.01	02.3710.51.01
				S	02.3710.52.01	02.3710.53.01
				sin patín	02.3710.18.01	02.3710.19.01
700	400	430	8	T	02.3710.60.01	02.3710.61.01
				S	02.3710.62.01	02.3710.63.01
				sin patín	02.3710.16.01	02.3710.17.01
750	420	480	9	T	02.3710.20.01	02.3710.21.01
				S	02.3710.22.01	02.3710.23.01
				sin patín	02.3710.10.01	02.3710.11.01
800	470	530	9	T	02.3710.30.01	02.3710.31.01
				S	02.3710.32.01	02.3710.33.01
				sin patín	02.3710.12.01	02.3710.13.01
850	520	580	10	T	02.3710.40.01	02.3710.41.01
				S	02.3710.42.01	02.3710.43.01
				sin patín	02.3710.14.01	02.3710.15.01

Más ejecuciones disponibles bajo solicitud.

Manivela

Dimensión A	Dimensión B (marcha carga)	Dimensión C (marcha rápida)	Referencia BPW
450	715	740	02.1404.31.01

Soporte manivela: 02.1408.03.00

Barra de unión

Dimensión E	Referencia BPW
1500	02.4307.10.01

BPW Trapaco, S.L.

C/ Miguel Servet 12 · 28806 Alcalá de Henares (Madrid) · +34 91 802 36 00
info@bpwtrapaco.es · www.bpw.es | www.wethinktransport.com

we think transport

