

LUZ DE ADVERTENCIA LED

Diseño compacto y extremadamente duradero






Luces LED de emergencia

Dos variantes


- \square Luz de emergencia Slim-Line con 3 o 6 LED
- ☐ Diseño compacto y robusto
- ☐ 10 patrones de flash- Color ámbar
- ☐ Montaje en superficie plana o integrable por detrás
- ☐ Lente y marco de policarbonato resistente a los golpes
- Carcasa de aluminio
- ☐ Conexión Open-end o Super-Seal
- ☐ Multitensión 10-32V
- Certificado para vehículos de transporte especial XA1
- ☐ Homologado según ADR

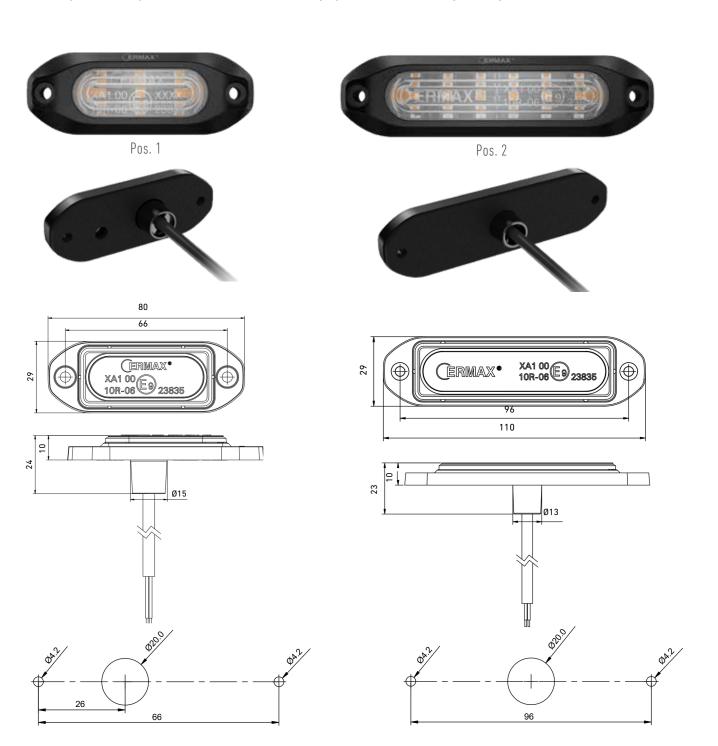



Luces LED de emergencia 12/24V

Detalles técnicos

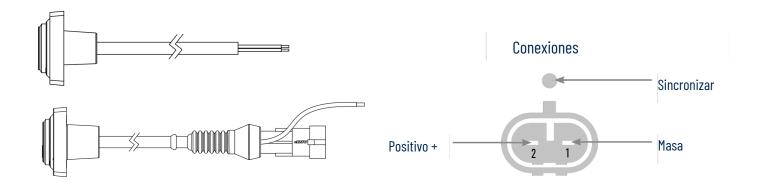

Selección del patrón de destello

Conecte brevemente (0,5 - 2 segundos) el cable verde al + para cambiar el patrón de flash.

Si el cable verde permanece conectado al + durante más de 5 segundos, el patrón de flash se restablecerá al patrón de flash 1.

Pin	Conexión						
Pin 2	Positivo +	Rojo					
Pin 1	Masa -	Blanco					
_	Sincronización	Verde					

Sincronización

Para que dos o más luces flash parpadeen de forma sincronizada, una vez que todos estén configurados con el mismo patrón de flash, se deben conectar entre sí los cables verdes de todas las luces.

Descripción

Pantalla/Marco: Policarbonato
Carcasa: Aluminio
Color del flash: Ámbar
Patrón de flash: 10

Montaje: Tornillo \emptyset 4 mm Temperatura de $-40^{\circ}\text{C} - +60^{\circ}\text{C}$

funcionamiento:

Clasificación IP: IP69K

Instrucciones de montaje

3 AÑOS DE GARANTÍA FOE RAS FMC YAT

Las instrucciones de montaje se encuentran en www.ermaxonline.dk

	3 ANOS DE GARANTIA (ELE ROS) (EML.) (AAI						INIC AAT			
Tensión	Longitud del cable	Conexión	Consumo	Dimensiones L x H x B	Distancia entre pernos	Fuente de luz	Patrón de flash	Pos	N.º de artículo	
12/24V	2500 mm	Open-end	6,3W	80 x 29 x 10 mm	66 mm	3 x LED	10	1	098 286 430	
12/24V	300 mm	Toma de corriente Super-Seal	6,3W	80 x 29 x 10 mm	66 mm	3 x LED	10	1	098 286 435	
12/24V	2500 mm	Open-end	17W	110 x 29 x 10 mm	96 mm	6 x LED	10	2	098 286 460	
12/24V	300 mm	Toma de corriente Super-Seal	17W	110 x 29 x 10 mm	96 mm	6 x LED	10	2	098 286 465	

Las marcas del Grupo BPW:











Febrero 2024 • Version 1.0



ERMAX A/S Vranderupvej 2 • DK-6000 Kolding Tel. +45 3969 6800 • www.ermax.dk