



HESTAL LOCKMASTER

Bloqueio de espagnoleta 709

HESTAL LockMaster 709

O HESTAL LockMaster 709 é um fecho de alavanca de alta qualidade, com segurança alfandegária e comprovado em massa, que geralmente é usado em portas (traseiras) de veículos de cortinas, plataformas e carga geral. Não só impressiona com sua construção extremamente robusta e seu design atraente, mas também com sua operação muito simples e segura.

A trava é composta pela alavanca de tensão na parte inferior, o came de tensão na parte superior, os dois suportes correspondentes e uma haste rotativa (que não está incluída do kit entregue). A came de fixação e a alavanca de fixação são conectadas à haste

rotativa pela conexão de parafuso do anel de travamento patenteada. Isso cria uma conexão extremamente forte, opticamente bonita e protegida contra corrosão. Como alternativa, os componentes também podem ser conectados um ao outro através da fixação normal.

Devido à sua simetria, é possível usar a alavanca de aperto como uma versão esquerda ou direita e a came de aperto principal garante que a porta possa ser fechada bem, mesmo em terreno irregular. A trava pode ser protegida contra a abertura não autorizada, por uma trava do cilindro opcionalmente integrada na alavanca de fixação ou por um cadeado padrão.



HESTAL LockMaster 709 sistema completo



HESTAL LockMaster 709 em uso

Acessórios

- Usando o gancho aduaneiro HESTAL *CusTomsFix* para ser soldado na traseira, é possível obter uma montagem à prova de alfândega na traseira do veículo. Em combinação com a conexão de trava patenteada (da alavanca de tensão e do came com a haste rotativa), um sistema de trava totalmente compatível com a alfândega é criado ao usar um cabo alfandegário.
- O HESTAL *DoorFix* é parafusado no suporte do contador inferior para que a extremidade da alavanca de tensionamento possa ser fixada lá. Como resultado, a folha da porta pode ser trancada em um estado ligeiramente aberto (aprox. 20 °), de modo que, por exemplo, um elevador de teto pode ser realizado com segurança.
- O HESTAL LockMaster 709 é projectado para fechos de 18 mm de diâmetro como padrão. Também podem ser usadas hastes rotativas com um diâmetro de 16 mm usando mangas redutoras (para alavancas de aperto e cames).

Visão geral do artigo


Nome do item		Número do item Hesterberg	Número do item BPW
HESTAL Alavanca de tensão709	ø18mm sem trava	6.141.233.98	92.0000.7150
HESTAL Alavanca de tensão709	ø18mm com trava	6.141.233.99	92.0000.7151
HESTAL Câmaras de aperto 709	líder	6.141.121.27	92.0000.0012
HESTAL Contrapartida 709	na linha de cima	6.141.695.99	92.0000.1274
HESTAL Contrapartida 709	abaixo	6.141.234.98	92.0000.6784
Acessórios			
HESTAL CusTomsFix	Gancho aduaneiro	6.141.234.92	92.0000.8133
HESTAL DoorFix	Trava de porta aberta	6.141.719.99	92.0000.1294
HESTAL Manga redutora	de ø18 a ø16 (para cames de aperto)	6.141.233.14	92.0000.7988
HESTAL Manga redutora	ø18 a ø16 (para alavancas de tensão)	6.141.233.15	92.0000.8132

Tecnologia

- › Todos os componentes de travamento são galvanizados a quente e a alavanca de tensionamento também é revestida a pó
- › Adequado para espessuras de porta de 25 a 30 mm com barra de fecho com diâmetro de 16 ou 18 mm
- › Alavanca de fixação simétrica com um botão de segurança amplo e auto-travante e distância do ponto de articulação entre a estrutura do veículo e o centro da haste rotativa de 22 mm
- › Cames de aperto principais para um bom comportamento de fecho de portas, mesmo em terrenos inclinados
- › Conexão de parafuso de travamento patenteada da alavanca de aperto e came com a haste rotativa
- › Fixe o contrapino à estrutura do veículo usando os parafusos M8 (8.8)
- › Propriedades anti-rack otimizadas devido à alavanca de aperto que fica no contrapeso sobre uma grande área
- › Conformidade aduaneira de todo o sistema de travamento

Vantagens

- › Sistema de travamento de alta qualidade, com segurança alfandegária e comprovado em massa
- › Operação muito segura, simples e conveniente
- › Design atraente, alta proteção contra corrosão e bom comportamento de travamento
- › Montagem simples e rápida da trava da porta HESTAL *DoorFix*

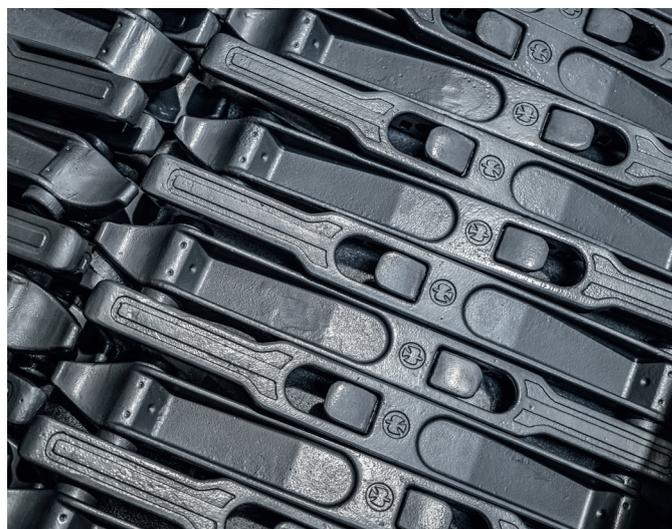

HESTAL LockMaster 709 Alavanca de tensão

As instruções de operação e instalação podem ser encontradas na área de download da nossa página inicial www.hestal.de.

As marcas do Grupo BPW:



ERMAX®



HESTAL 

idem
telematics

HESTAL LockMaster 03/2020

HESTAL 

HESTAL – DIE MARKE DER F. HESTERBERG & SÖHNE GMBH & CO. KG

Heitenbecker Straße 50-60 • D-58256 Ennepetal • Telefon +49 (0)2333 794-0 • Fax +49 (0)2333 794-162
www.hestal.de • info@hestal.de

Membro do grupo BPW

