



Luz LED para matrícula

Carcasa alta para instalación de una sola luz

Solo se necesita una luz para iluminar la matrícula.

Si se monta a 52 mm del borde más cercano de una matrícula rectangular de 520 × 120 mm, la instalación cumple con los requisitos de homologación de la ECE.

- Diseño que ahorra espacio
- Instalación más rápida y sencilla
- Ideal para vehículos con dos matrículas montadas
- Homologado por la ECE para la iluminación de matrículas rectangulares

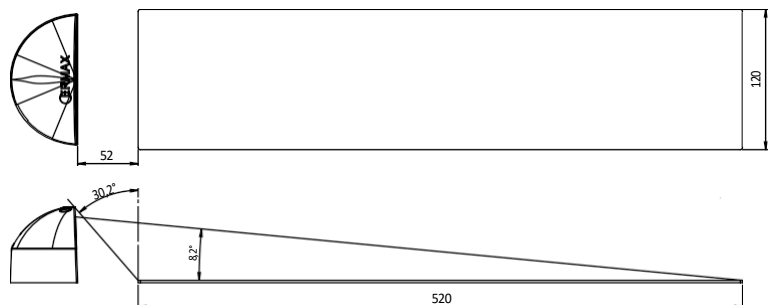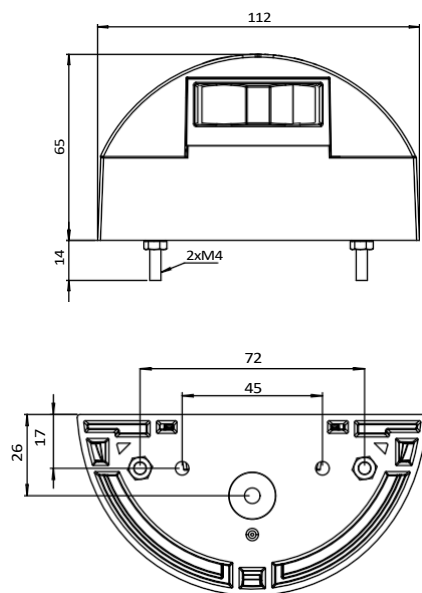

Especificaciones técnicas



Tensión de funcionamiento	Índice de protección IP	Conexión	Longitud del cable	Distancia entre orificios de fijación	LED	Material	N.º de artículo
12/24 V	IP69K	Encaje a presión de 1,5 mm ²	1.500 mm	45 / 72 mm	2	Lente: PMMA Carcasa: ABS	098 254 352
12/24 V	IP69K	Conector Super Seal	1.200 mm	45 / 72 mm	2	Lente: PMMA Carcasa: ABS	098 254 355